

Hyundai i30 třetí generace


Zapojení jednotky Vetronics v rámci služby Diagnostika 2.0 (čtení varovných ikon)



Přípojný body:

- Stále napájení KL30 a kostra KL31
- CAN OBD
- Napětí za klíčkem KL15
- Komfortní CAN



Připojení napětí a CANu OBD na OBD zásuvce viz níže:



16pólová zásuvka OBDII, pohled od řidiče

AMP konektor			OBDII konektor	
Signál	PIN	Barva vodiče	OBDII	Signál
CAN-L	31	Oranžovo-hnědá	14	CAN-L
CAN-H	32	Oranžovo-černá	6	CAN-H
UIN	1	Červená	16	Palubní napětí ("KL30")
GND	3	Hnědá	4	Kostra ("KL31")

Umístění zásuvky OBD plus konkrétní připojení vodičů jednotky:

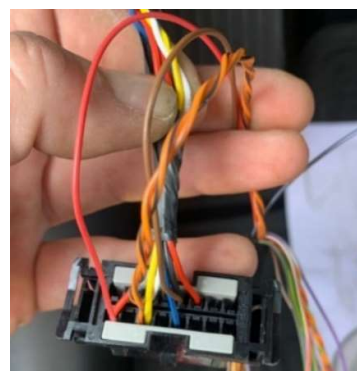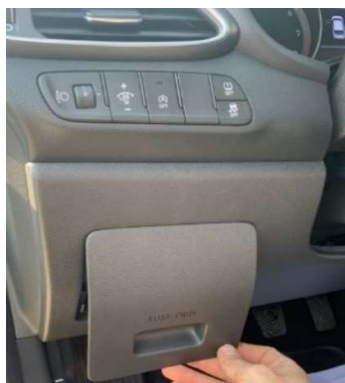


PRINCIP a.s.

Member of W.A.G. payment solutions, a.s.

Hvězdova 1689/2a, 140 00 Prague 4, Czech Republic

Připojení napětí za klíčkem (jedná se o modrý vodič v šedivém konektoru za OBD zásuvkou):

AMP konektor			Šedivý konektor za OBD zásuvkou	
Signál	PIN	Barva vodiče	Barva vodiče	Signál
IGN	12	černo-šedá	Modrá	IGN

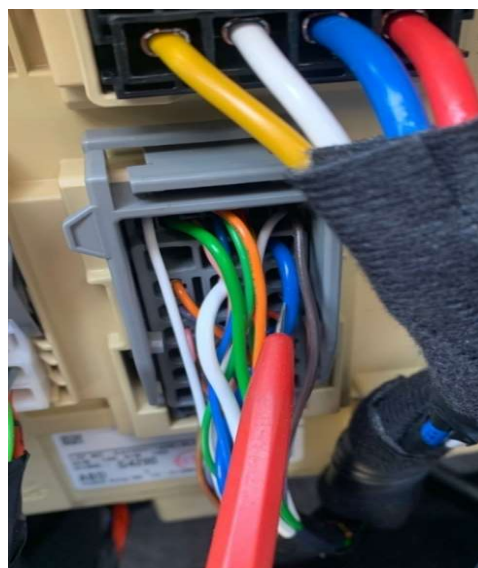


Připojení komfortního CANu (nutno připojit přes bezkontaktní CAN čtečku):

Bezkontaktní CAN čtečka Sniffer		OBDII konektor	
Pozice		Barva vodiče	Signál
Slot CAN-L		Hnědá	CAN-L
Slot CAN-H		Bílá	CAN-H

Komfortní CAN lze připojit u černého konektoru, který se nachází za krytem od páky přední kapoty. Nutno nejdříve demontovat tuto páku a následně boční kryt, viz níže:



Připojení bezkontaktní CAN čtečky na komfortní CAN vozu:

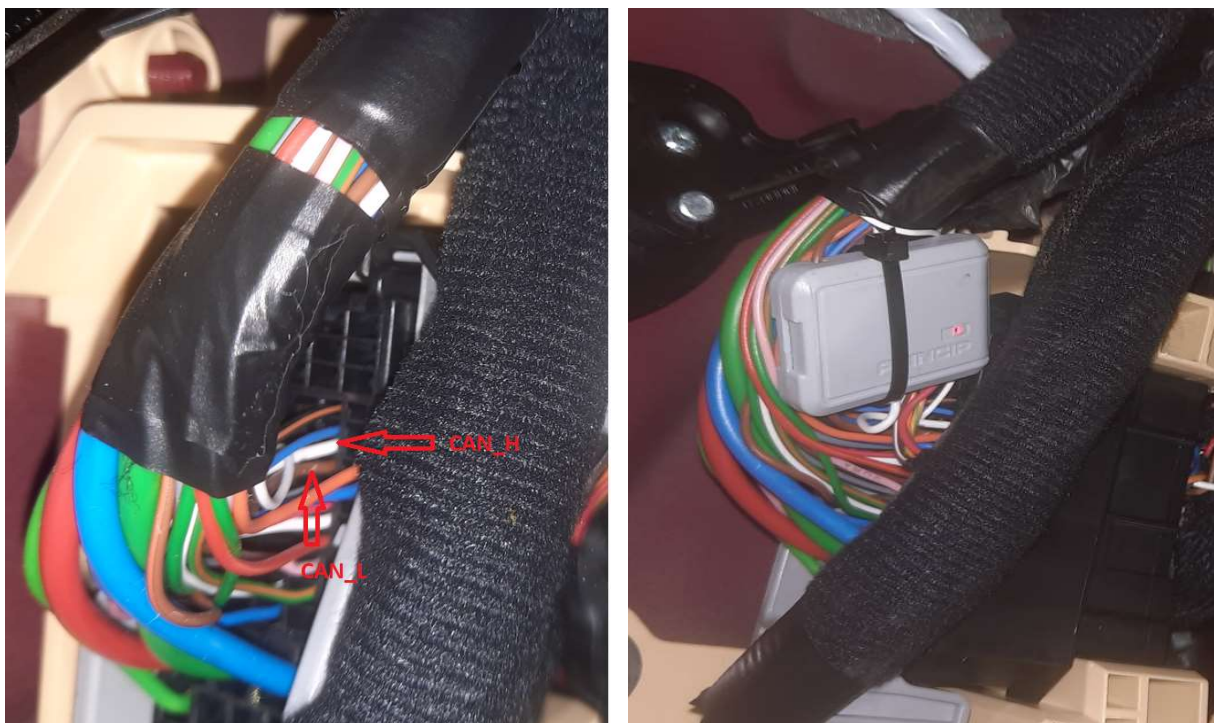

Po instalaci jednotky Vetronics je nutné provést diagnostiku a nastavení přes Webovou diagnostiku, test sběrnice CAN0 nutné volat na technickou podporu, komfortní CAN přes test Diagnostika 2.0. Po úspěšném otestování vyplnit servisní protokol/excel objednávku a zaslat na adresu registr.tlm@eurowag.com.

Kontakt na technickou podporu +420236089900 linka 4; servis.tlm@eurowag.com