

Renault Master

Zapojení jednotky Vetronics v rámci služby Diagnostika 2.0 (čtení varovných ikon)




Přípojný body:

- Stálé napájení KL30 a kostra KL31
- Napětí za klíčkem KL15
- CAN OBD
- Komfortní CAN přes bezkontaktní CAN čtečku

Signály KL31, KL30, KL15 a CAN OBD dostupné v OBD konektoru:

AMP konektor			OBDII konektor	
Signál	PIN	Barva vodiče	OBDII	Signál
CAN-L	31	Oranžovo-hnědá	14	CAN-L
CAN-H	32	Oranžovo-černá	6	CAN-H
UIN	1	Červená	16	Palubní napětí ("KL30")
GND	3	Hnědá	4	Kostra ("KL31")
ING	12	Černo-šedá	1	Napětí za klíčkem ("KL15")

OBD zásuvka se nachází za plastovým kastlíkem u řidiče:

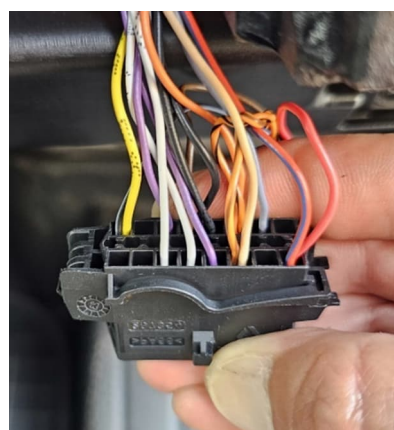

PRINCIP a.s.

Member of W.A.G. payment solutions, a.s.

Hvězdova 1689/2a, 140 00 Prague 4, Czech Republic

Připojení komfortního CANu přes bezkontaktní CAN čtečku – Sniffer:

Komfortní CAN lze připojit ve svazku vodičů vedle OBD zásuvky.


Bezkontaktní CAN čtečka Sniffer		Svazek vedle OBD zásuvky	
Pozice		Barva vodiče	Signál
Slot CAN-L		Zelená	CAN-L
Slot CAN-H		Šedivá	CAN-H



(bezkontaktní čtečku CANU je třeba ještě zajistit stahovací páskou)

Bezkontaktní CAN čtečka (sniffer) - pozice v konektoru svazku:

pin	svazek	signál	čtečka
2	Červená	napájení	napájení
24, 4	Hnědá	GND	GND
29	Oranžovo-hnědá	CAN_L	CAN_L
30	Oranžová	CAN_H	CAN_H

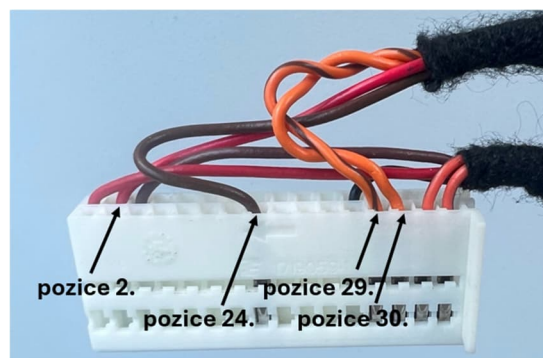

Po instalaci jednotky Vetronics je nutné provést diagnostiku a nastavení přes Webovou diagnostiku, nutné testy jsou KEY on, Key off, CAN0 – OBD/CAN a komfortní CAN přes test Diagnostika 2.0. Po úspěšném otestování vyplnit servisní protokol/excel objednávku a zaslat na adresu registr.tlm@eurowag.com.

Kontakt na technickou podporu +420236089900 linka 4; servis.tlm@eurowag.com