

Dacia Duster


Zapojení jednotky Vetronics v rámci služby Diagnostika 2.0 (čtení varovných ikon)



PřípojnÉ body:

- Stálé napájení KL30 a kostra KL31
- CAN OBD pin 6 a 14
- Napětí za klíčkem KL15


Připojení napětí a CANu na OBD zásuvce viz níže:



16pólová zásuvka OBDII, pohled od řidiče

AMP konektor				OBDII konektor	
Signál	PIN	Barva vodiče		OBDII	Signál
CAN-L	31	Oranžovo-hnědá		14	CAN-L
CAN-H	32	Oranžovo-černá		6	CAN-H
UIN	1	Červená		16	Palubní napětí ("KL30")
GND	3	Hnědá		4	Kostra ("KL31")

Umístění OBD zásuvky (za plastovou krytkou vlevo u řidiče):

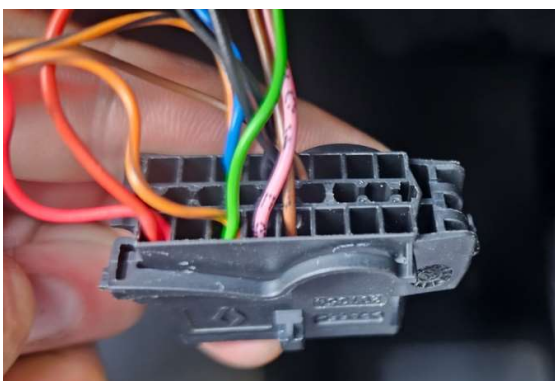

PRINCIP a.s.

Member of W.A.G. payment solutions, a.s.


Hvězdova 1689/2a, 140 00 Prague 4, Czech Republic

Napětí za klíčkem KL15 (připojujeme zezadu pojistkové skříně, pojistka zapalovače, č. 33.)

AMP konektor jednotka			Pojistková skříň, pojistka zapalovače č. 33	
Signál	PIN	Barva vodiče	Barva vodiče	Signál
IGN	12	černo-šedá	žlutá	IGN



Pohled připojení ze zadní strany pojistkové skříně na pojistku zapalovače:

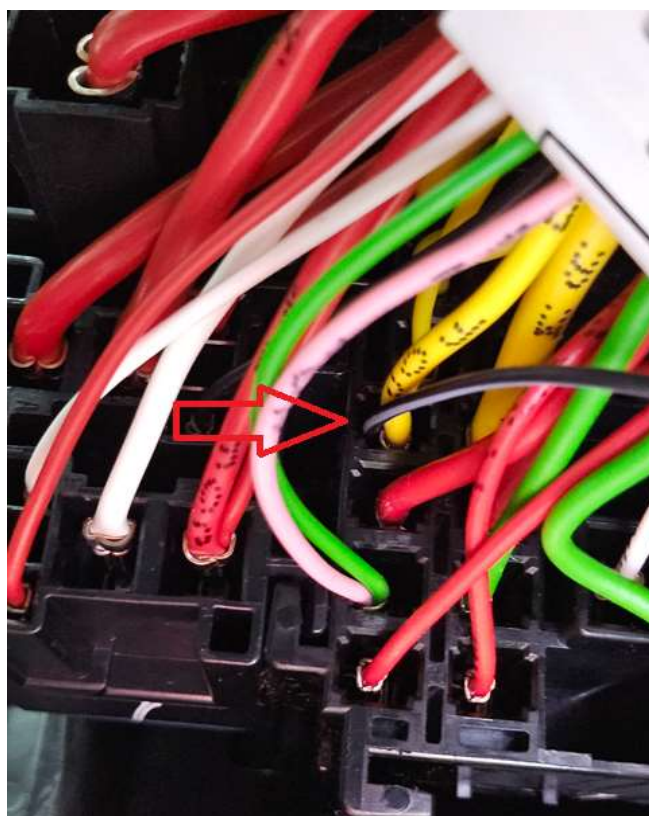

Po instalaci jednotky Vetronics je nutné provést diagnostiku a nastavení přes Webovou diagnostiku. Nutné testy jsou KEY on, Key off, CAN0 – OBD/CAN a test Diagnostika 2.0. Po úspěšném otestování vyplnit servisní protokol/excel objednávku a zaslat na adresu registr.tlm@eurowag.com.

Kontakt na technickou podporu +420236089900 linka 4; servis.tlm@eurowag.com